


フラットノズルの角度調整用治具の紹介


ノズル角度調整治具
型式

大：NA-L1
小：NA-S1

切粉流しは
機械加工の急所



150



50

上下・左右
最大45度
首振り可



PT3/8

ケラント圧0.05Mpaが最適




フラットノズルの狙い角度は触っただけで容易に変らないのが基本
調整用治具を棒葉簡単に狙い位置が変更できます。



加工設備内でのノズル角度の調整
実務状態事例 (NA-L1 使用)

手元圧

0.05 ± 0.01 Mpa

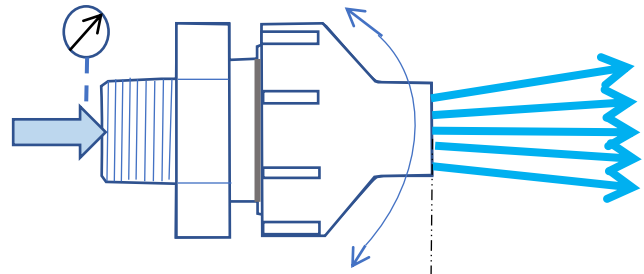

先端ノズル径
8 × 4.5 (厚み)



従来ノズルは内部を旋回
本ノズルは外輪を旋回
ノズル内切粉詰まりも解消