# 残サトル君Ⅱ号登場！！

「台車付ペール缶ﾊﾞｷｭｰﾑ式液体クリーナー」

シンプル・低コスト・コンパクトな液体浄化装置
動力源はエアーのみ（電動ｴｱｰ源ｵﾌﾟｼｮﾝ有り）

ＩＣＮ㈱

特許申請済

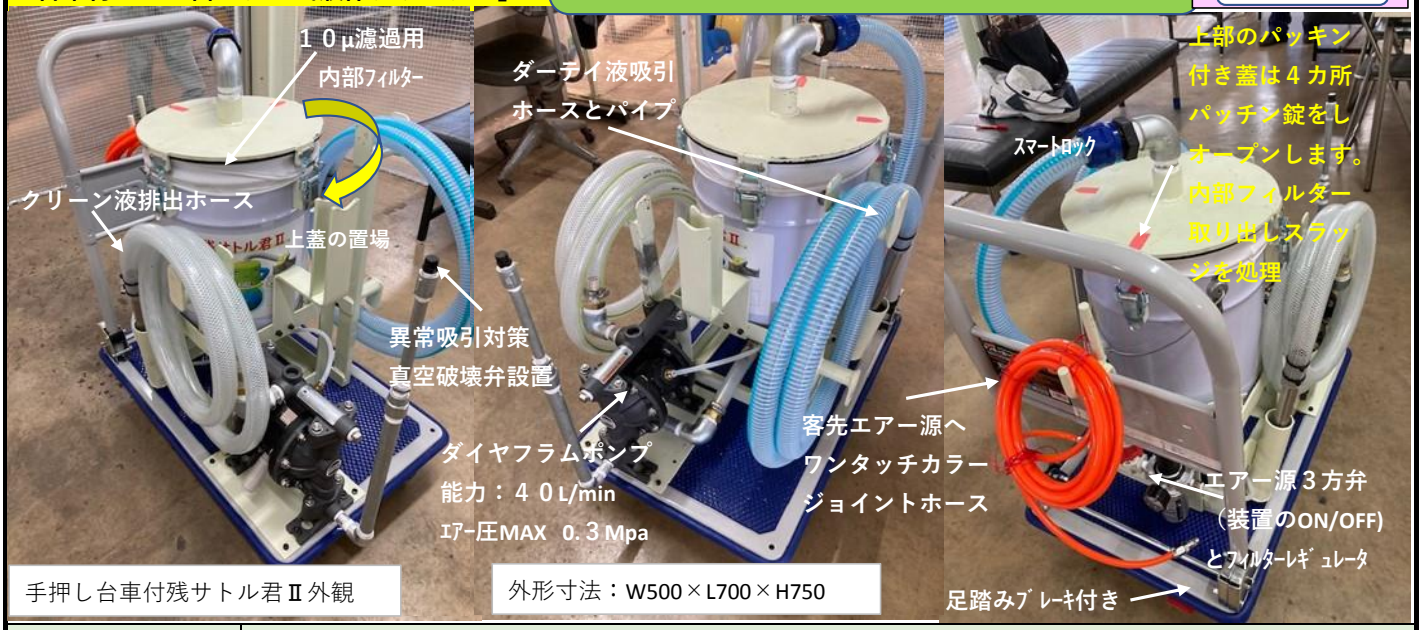


手押し台車付残サトル君Ⅱ外観

外形寸法：W500×L700×H750

| | |
|---|---|
| 名称・型式 | ”残**サトル君Ⅱ**”（ペール缶式バキュームクリーナー）　型式：**ＰＥＬ－ＶＡＣ１** |
| ペール缶寸法 | 上部外形300φ・下部外形275φ・高さ360（金属タイプ） |
| 適用フィルター型式 | **ＮＸＬ１－ＰＰ**※　※は濾過精度：**１０**（１０μ）：標準　**５**（５μ）　**２０**（２０μ） |
| 適用流体の種類 | 水溶性クーラント（研磨用含む）・水溶性洗浄液・油性クーラント（基本低粘度タイプ）その他※ |
| 流体の温度 | ７０℃以下を基本（熱湯でも内部のＰＰ樹脂は軟化しません） |
| フィルター寿命 | 吸込み量はスラッジなどの量により判断（総量：１０Ｌ前後でご使用下さい）２～３回繰り返し可 |
| ダイヤフラムポンプ | エアー元の設定圧は0.3Mpaを原則　型式：AODD-15-AL-NSN-X　ペール缶異常真空圧防止弁設置付き |

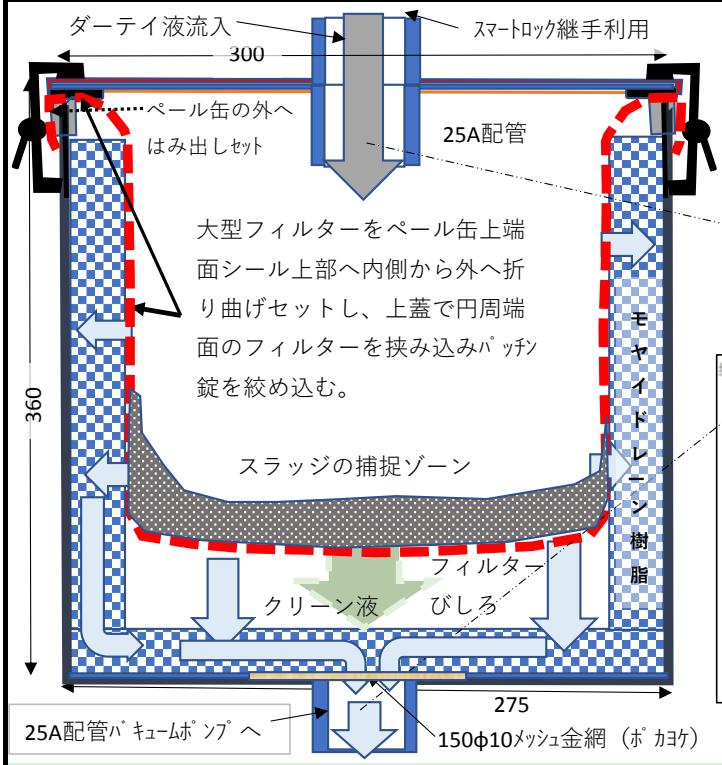


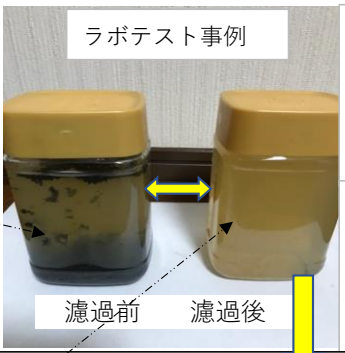


研磨スラッジを濾過テスト
鉄粉が入った研磨液濾過
濾過後は沈殿スラッジは
目視では確認できず。

使用上の注意として
基本的に水溶性と油性等
異種切削油はおのおの
専用としてご使用下さい。

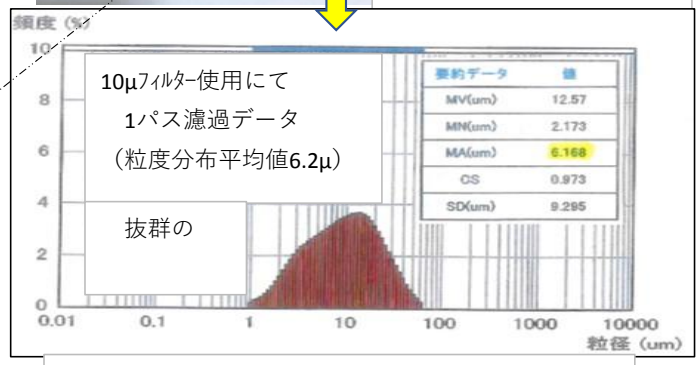


濾過精度はﾌｨﾙﾀｰ選定で任意に能力ＵＰ出来ます。

主な用途：スラッジの堆積した切削液タンクの清掃及び液体の浄化（実績としてはクリーン液は10μ前後の濾過精度）
持ち回り式の台車としての利用の他、ろ過装置のみ（台車無し）を利用して精密ろ過装置としても利用可
工業系に限らずあらゆる業界の残渣処理として利用可です。※但し特殊液体等利用時はご相談下さい。


**販売元　ＩＣＮ株式会社（http://www.icn-it.co.jp/)**
**愛知県岡崎市北野町畔北４１－５**
**ＴＥＬ：０５６４－６４－２２３４**
**ＦＡＸ：０５６４－６４－２２３５**


販売先