残サトル君Ⅱ登場！！

「台車付・ﾊﾞｷｭｰﾑ液体クリーナー」

シンプル・低コスト・コンパクトな液体浄化

動力源はエアーのみ（電動オプション有）

ＩＣＮ㈱

特許取得済

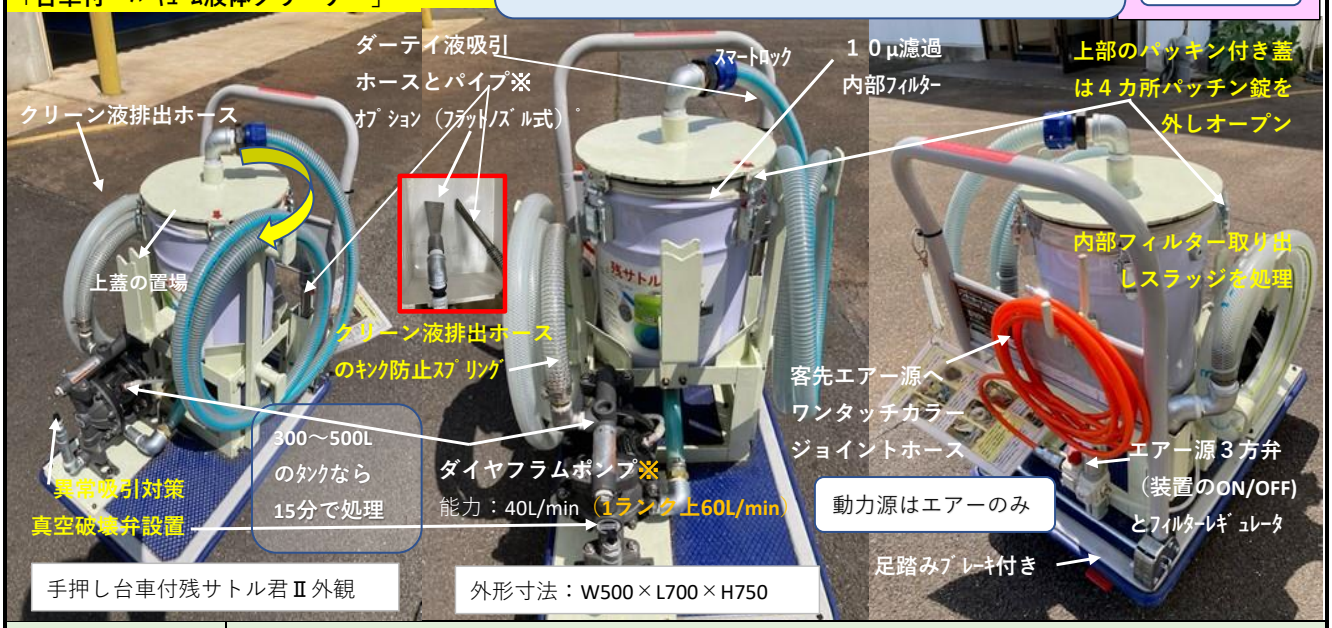

手押し台車付残サトル君Ⅱ外観　　外形寸法：W500×L700×H750

名称・型式	”残**サトル君Ⅱ**”（ペール缶式ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ）型式：**ＰＥＬ－ＶＡＣ１**（※　**PEL-VAC2：ポンプ1ﾗﾝｸ上**）
ペール缶寸法	上部外形300φ・下部外形275φ・高さ360（金属タイプ）
適用フィルター型式	**ＮＸＬ１－ＰＰ１０**　※は濾過精度：**１０**（１０μ）：標準　　特長：目詰り後の濾過精度１０μ以下
ﾌｨﾙﾀｰ予備品	トヨタ品番取得品　**Y7141-01071（5枚/ｾｯﾄ）型式NXL1-PP10**・・・公称10μの標準タイプ
適用流体の種類	水溶性クーラント（研磨用含む）・水溶性洗浄液・油性クーラント（ISOVG20以下基本）等など
流体の温度	７０℃以下を基本（熱湯でも内部のＰＰ樹脂は軟化しません）
フィルター寿命	吸込み量はスラッジ量により判断（総量：１０Ｌ前後でご使用下さい）洗浄で３回程度繰り返し使用可
ダイヤフラムポンプ	エアー設定圧は0.3Mpa以下を原則　型式：AODD-15-AL-NSN-X※　ペール缶異常真空圧防止弁を装備
※1ランク上ポンプ	エアー設定圧は0.25Mpa以下を原則　型式：DS06-AAT-UPTS-02※　ペール缶異常真空圧防止弁を装備
※吸込みﾌﾗｯﾄﾉｽﾞﾙ ｵﾌﾟｼｮﾝ：型式VA-FBC70（先端70㎜幅、厚み5㎜テーパ形状手元25Φ45度ｴﾙﾎﾞ）　標準は25Φ300㎜のパイプ	

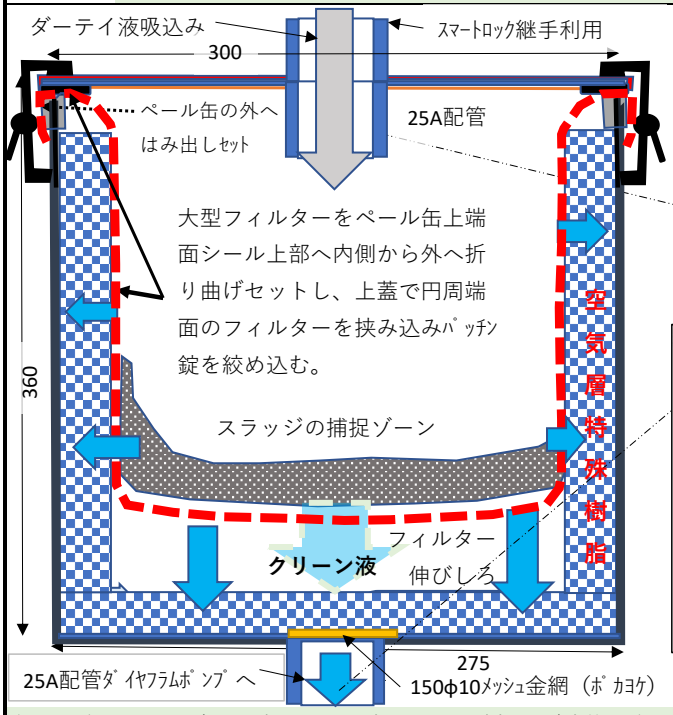



研磨スラッジを濾過テスト
鉄粉が入った研磨液を濾過
濾過後沈殿スラッジは
目視で確認できず。

使用上の注意！！

基本的に水溶性と油性等
異種切削油はおのおの
専用としてご使用下さい。

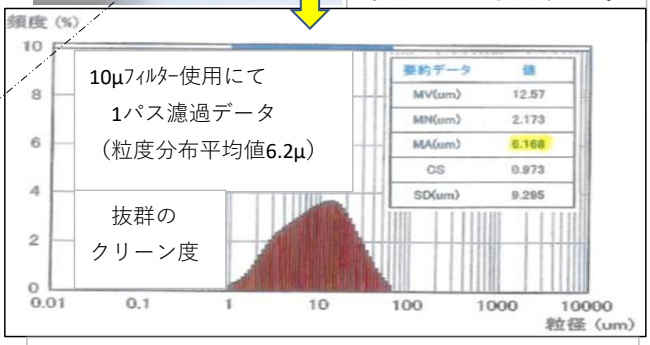

濾過精度は濾過時間経過に応じ能力ＵＰしていきます。

主な用途：スラッジの堆積した切削液タンクの清掃及び液体の浄化（実績としてはクリーン液は10μ前後の濾過精度）
持ち回り式の台車としての利用の他、ろ過装置のみ（台車無し）を利用して精密ろ過装置としても利用可
工業系に限らずあらゆる業界の残渣処理として利用可です。※但し特殊液体（劇物）等利用時はご相談下さい。

販売元　ＩＣＮ株式会社（http://www.icn-it.co.jp/）
愛知県岡崎市北野町畔北４１－５
ＴＥＬ：０５６４－６４－２２３４
ＦＡＸ：０５６４－６４－２２３５

販売先