

精密濾過装置



Satoru


シンプル・スリムな濾過装置

必要な工程を 必要なときに 必要なだけ

- ・1台で複数の設備に対応可能
- ・狭い場所でも作業可能
- ・動力源はエアーのみ



場所も時間も選ばず簡易的にタンク内の清掃が可能です

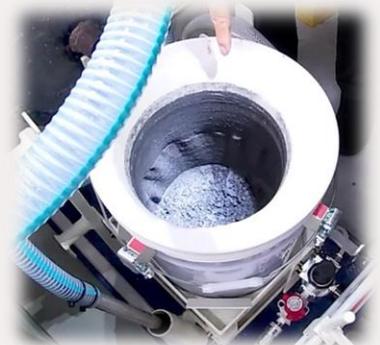

KYOHCO




株式会社協豊製作所 設備事業部
〒471-8515 愛知県豊田市トヨタ町6番地

☎ 0565-71-3634

■濾過の特性


スラッジそのもので微細スラッジ捕捉

特許取得

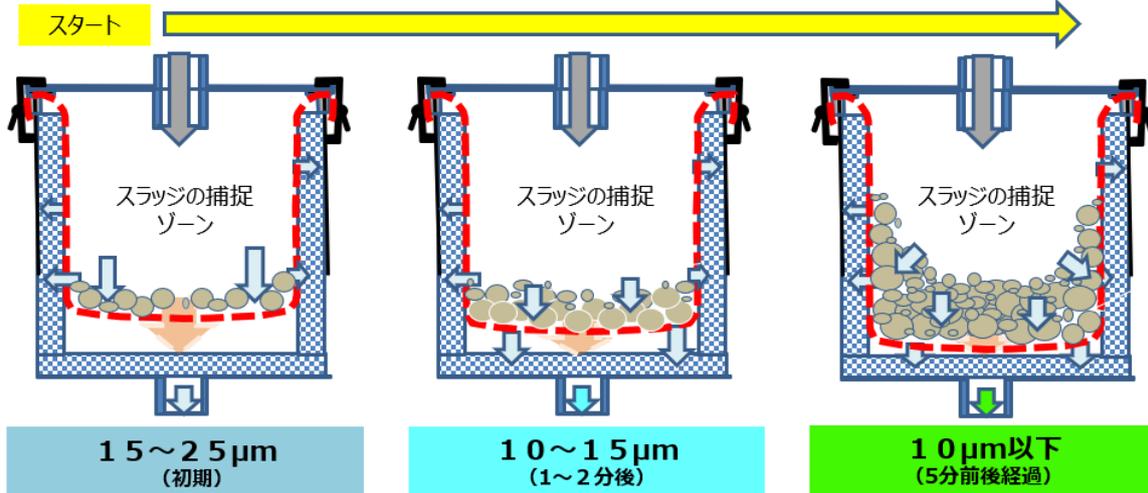

■濾過精度


平均粒子径: 10μm以下

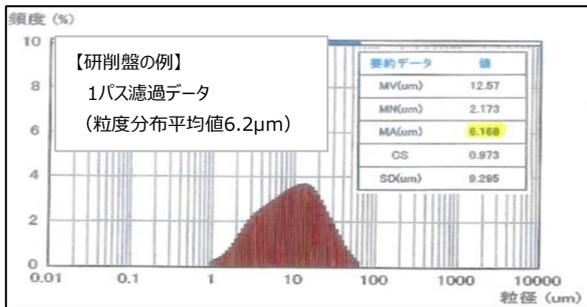

本体内側に張られた樹脂フィルタ(もやいドレイン)により伸縮フィルタの貼り付・目詰まりを防止し、補足を増加

伸縮フィルターは再利用可能

■仕様

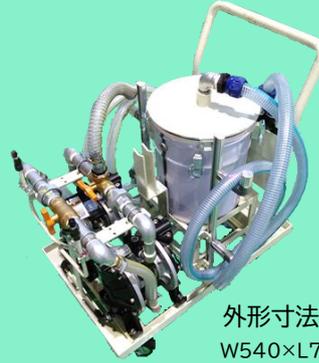商品名	Satoru	Satoru(グローバル仕様)
外観写真	 外形寸法 W540×L750×H850	 外形寸法 W540×L750×H850
型式	PEL-VAC2	PEL-VACD
動力	エア	
フィルター型式	伸縮フィルター NXL1-PP10(別売り:5枚入り)	
吸水量 (L)	エア圧 0.3MPa時 70~90L/min	エア圧 0.3MPa時 70~90L/min
ポンプ型式	DS06-AAT-UPTS-02 (1台)	DS06-AAT-UPTS-02 (2台)
付属品	足踏みプレーキ付き台車 / 適応フィルター(1個) / フラットノズル(1個) / 圧力調整弁(1個) / クリーン液排出ホース+エルボ配管付き(1個) / ダーティ吸引ホース(1個)	

【発売元】

株式会社 協豊製作所 設備事業部
〒471-8515 愛知県豊田市トヨタ町6番地
Tel:0565-71-3634

【製造元】

ICN株式会社 (<http://www.icn-it.co.jp/>)
〒444-0951 愛知県岡崎市北野町畔北41-5
Tel:0564-64-2234

