

設備付きサトル君の設置例とフィルター交換前の脱水作業方法説明

サトル君の設置イメージ



設備付き単体型を設置連続運転



吸込ホースをポンプ付近より
(スラッジが集まる位置より)



吐出ホースをタンク末端付近へ
(タンク内流れ化の為)


脱水作業手順



吸込みホース口90度ボールバルブ
濾過作業時のレバー位置 (閉鎖)



吸込みホース口90度ボールバルブ
脱水時のレバー位置 (開放)
約10分間ポンプ運転のまま待機

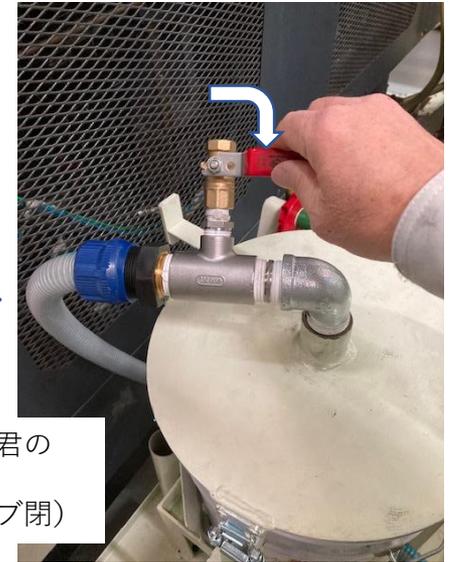

脱水完了後90度ボールバルブを濾過
作業時のレバー位置 (閉鎖) へ戻す
その後蓋を開けフィルター交換作業へ