
焼入れタンク等タンクの深さが１．５ｍ前後ある場合のサトル対応




使用方法
ノズル付SUSシャフトをタンクの天板より底部まで差し込みクリーン液の戻りホースをタンク内へ入れサトルのエアーSWをONします。
通常の焼入れタンクなら５分間弱で清掃完了します。

焼入れタンク等深い物への対応事例
（サトルの運転は標準タイプと同じ）

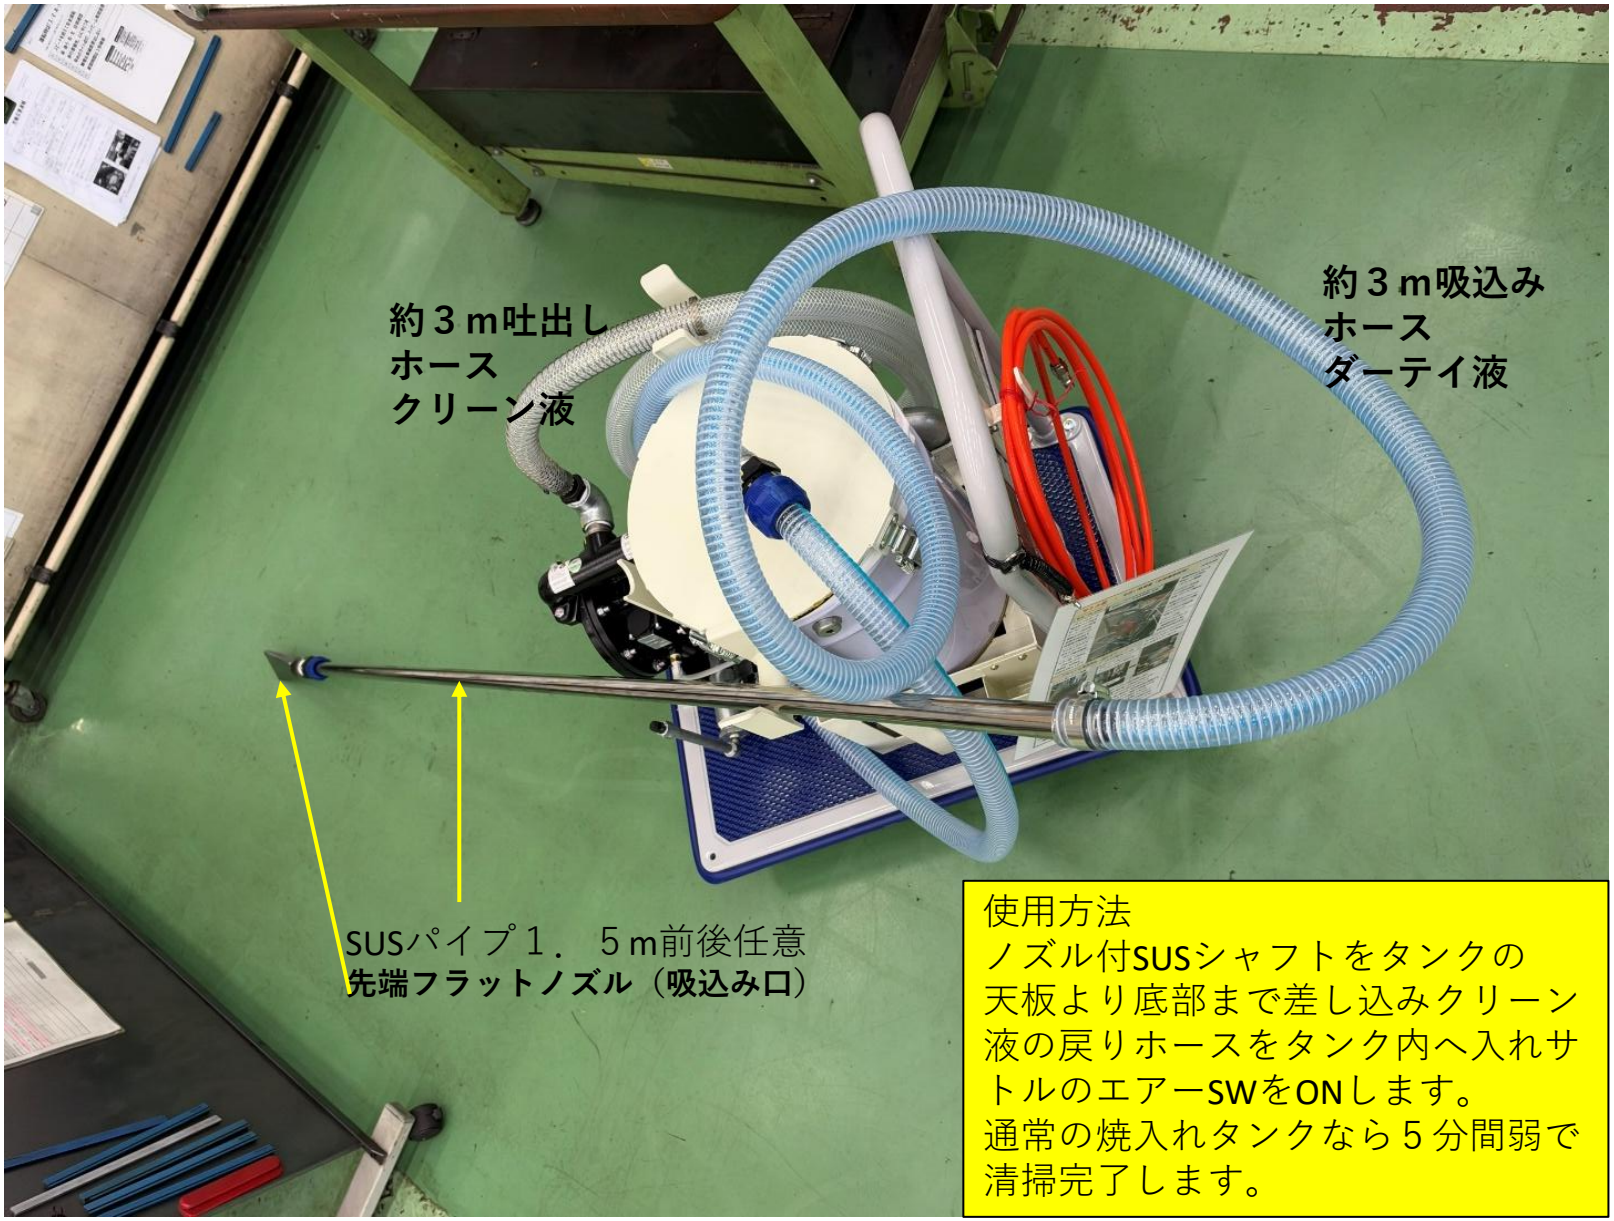

タンクの深さに応じ、パイプ長選定し先端にフラットノズルをセット

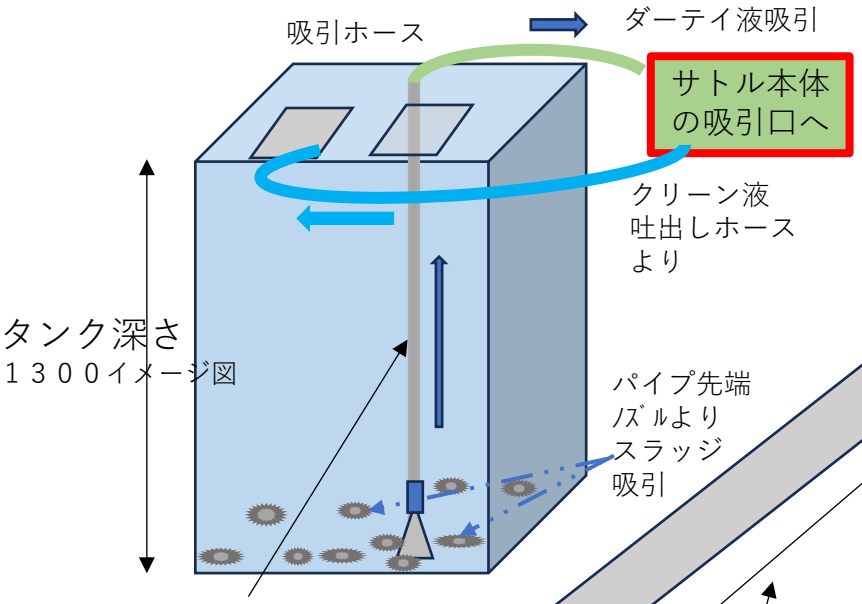

SUSパイプ
２５A外形に
ｽﾏｰﾄﾛｯｸ１９A
マッチング

スマートロックにて
パイプとノズルを接続

SUS25Aパイプ長さ
１４００

２５Aホースへ先端接続
ﾊﾞｷｭｰﾑ口ペール缶蓋上部
スマートロックへ
ホース長さ3.5ｍとする

パイプを取り外せば
通常のｸｰﾗﾝﾄﾀﾝｸ清掃にも
使えます。

ノズル付根
厚み20

テーパー形状

１６００
ﾊﾟｲﾌﾟ上端より
ノズル先端まで

２５A スリーブメスネジ

70

150

200

吸込み口内径厚み 4