

精密濾過装置 (サトル君)



Satoru

シンプル・スリムな濾過装置

必要な工程を 必要なときに 必要なだけ

- ・1台で複数の設備に対応可能
- ・狭い場所でも作業可能
- ・動力源はエアーのみ
- ・濾過能力は(精度・捕捉量)
共に業界TOPレベル
- ・生産性向上(原価低減)に貢献
- ・被濾過液は水溶性対象が標準
(油性クーラントとの混合使用は不可です)
適応粘度=VG20程度まで



場所も時間も選ばず簡易的にタンク内の清掃が可能です



販売機種(ポンプ処理能力別の2機種)

水溶性	標準: PEL-VAC2 (70L/min)
クーラントにて	小型: PEL-VAC1 (40L/min)

ICN株式会社

〒444-0951 愛知県岡崎市北野町畔北41番地5


☎ 0564-64-2234
FAX 0564-64-2235

Satoru 伸縮フィルターで 10μm以下の濾過精度を実現

■濾過の特性



スラッジそのもので微細スラッジ捕捉

特許取得

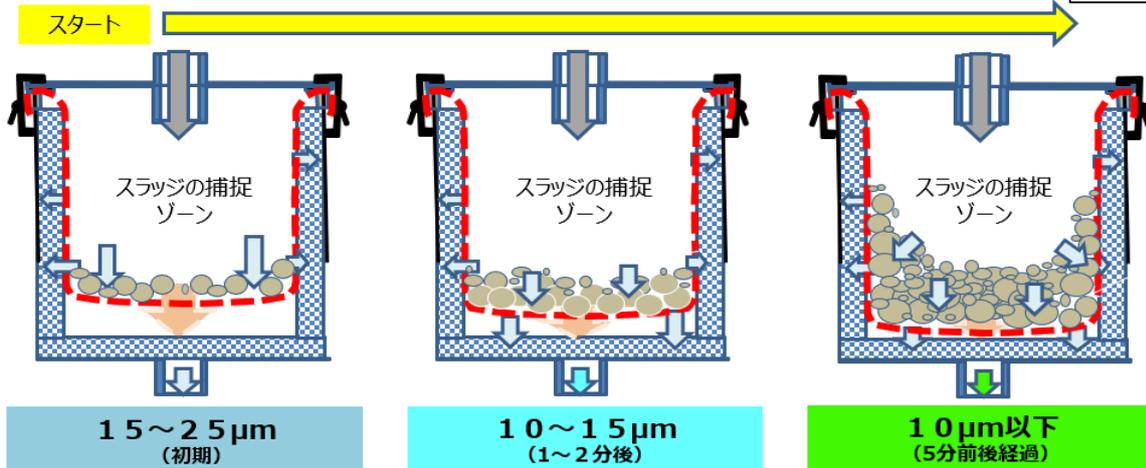

■濾過精度

平均粒子径:10μm以下

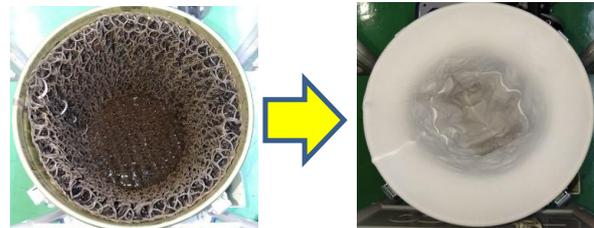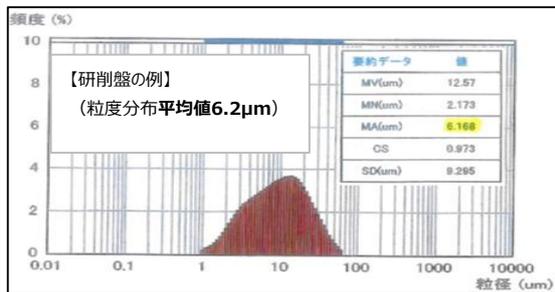

本体内側に張られた樹脂フィルタ(もやいドレーン)により伸縮フィルタ通過液全面空気層を作り、補足能力を増加

■仕様

伸縮フィルターは再利用可能

商品名	Satoru (サトル君)	
外観写真	<p>ダイヤフラムポンプ 2種類有り</p> <p>外形寸法 W540×L750×H750</p> <p>全体重量 49.8Kg</p> <p>手押し台車の足元 フットブレーキ有り</p>	
型式(ポンプ違い)	PEL-VAC2	PEL-VAC1
動力	エアー	
フィルター型式	伸縮フィルター NXL1-PP10(別売り:5枚入り)	
吸水量 (L)	エアー圧 0.25MPa時 70~85L/min	エアー圧 0.25MPa時 30~45L/min
ポンプ型式	ADP25ASK	ADP15ASK
付属品	足踏みブレーキ付き台車 / 適応フィルタ(1個) / フラット型吸込ノズル(1個) / 圧力調整弁(1個) / クリーン液排出ホース・エルボ・配管付き(1個) / ダーティ吸引ホース(1個) / 真空破壊弁等	

ICN株式会社 (<http://www.icn-it.co.jp/>)

本商品の詳細は弊社HPアドレスにて廃液対策商品を参照下さい。