

残サトル君Ⅱフィルター単体イメージ図 (設備付きフィルターとしての活用ケース)


ICN株式会社

- ・処理能力
30L/min
- ・濾過精度
10μ平均
- ・フィルター捕捉量/回
重量も考慮し
5L~8Lを
目安とする

設備に設置型として
使用する場合は2台
を平行で交互運
転として利用を希望
します。

フィルター交換の目安は
サイクルカウンターにて
(切屑等の排出量)
管理すれば可能です。

エア設定圧は
0.2Mpaを原則

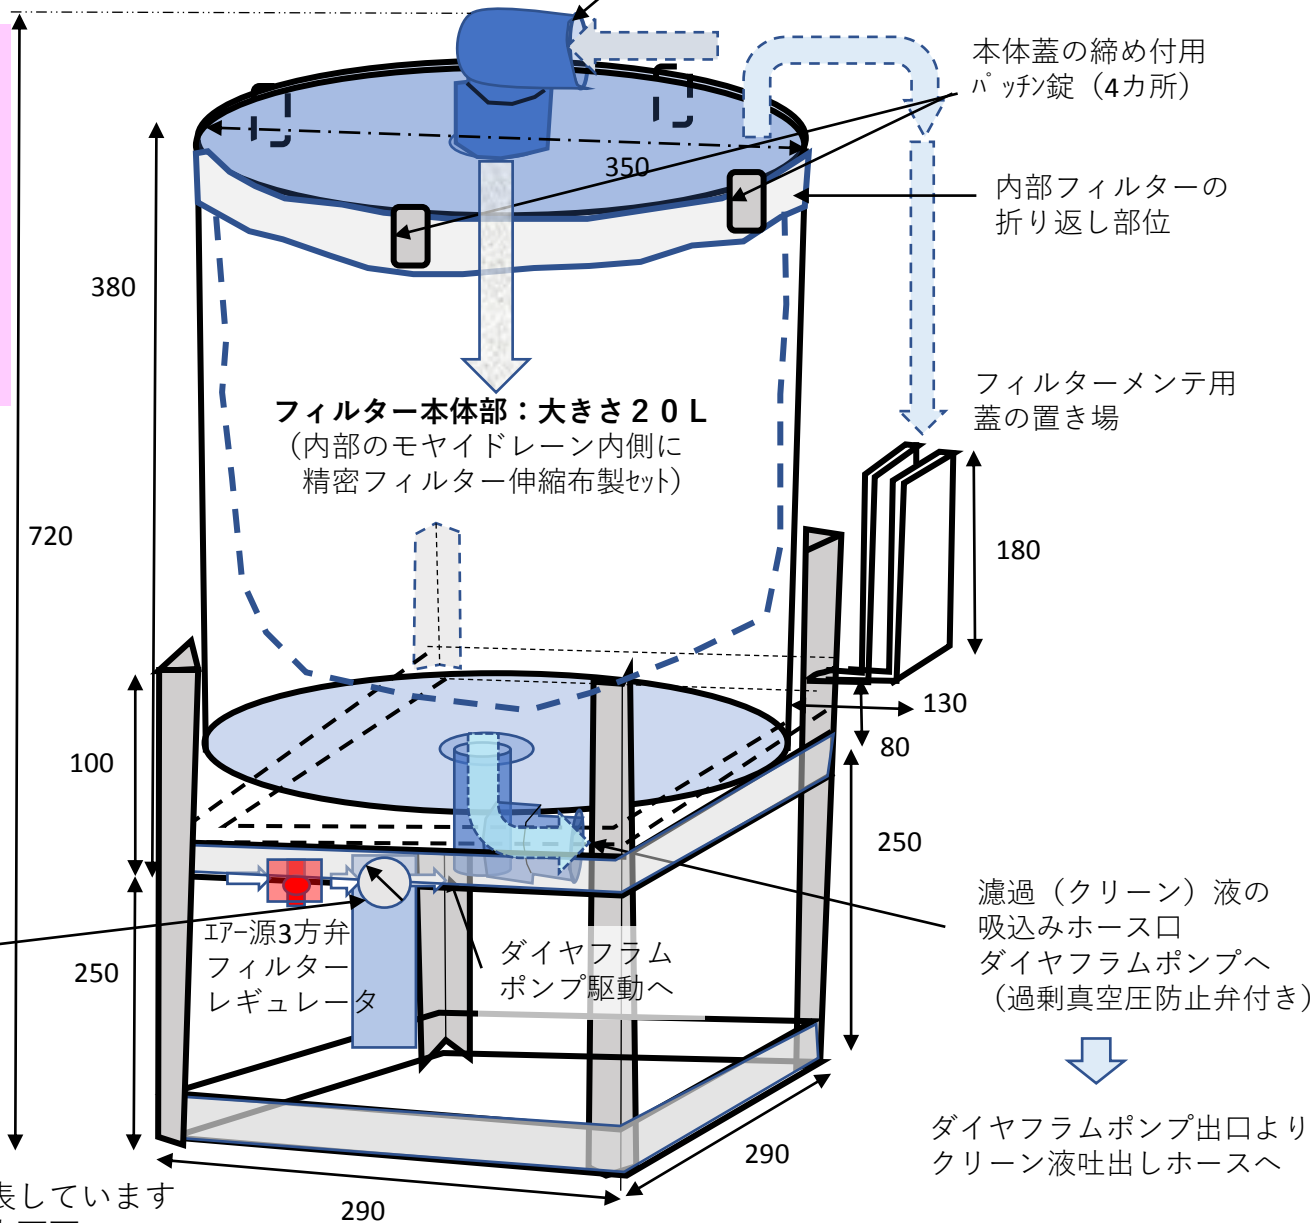

架台の高さは標準を表しています
任意による寸法変更可